


B形

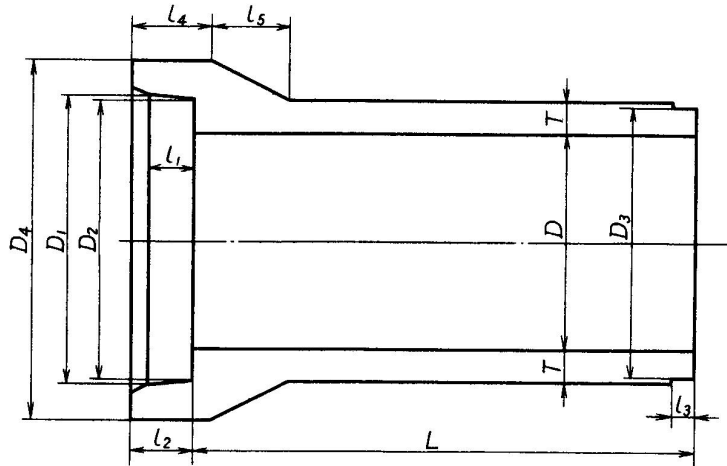

寸法・重量表

単位：mm

呼び径	内径 D	D_1	D_2	D_3	D_4	厚さ T	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	有効長 L	参考 重量
150	150	210	206	194	262	26				115	50	2000	77
200	200	262	258	246	316	27			32	55	103		
250	250	314	310	298	370	28	65	90		120	60		131
300	300	368	364	350	424	30							165
350	350	422	418	404	482	32					65		204
400	400	478	474	460	544	35				125	70	2430	306
450	450	534	530	516	606	38	70	95	36	75			373
500	500	592	588	574	672	42				130	85		459
600	600	708	704	690	804	50	75	100		135	100		660
700	700	824	820	802	936	58		105		140	115		899
800	800	940	936	918	1068	66	80	110	40	150	130		1170
900	900	1058	1054	1036	1204	75	85	115		160	150		1520
1000	1000	1172	1168	1150	1332	82	96	120		165	165	1850	
1100	1100	1286	1282	1260	1458	88	100	125	42	175	175	2190	
1200	1200	1400	1396	1374	1586	95	104	130		185	190	2600	
1350	1350	1566	1562	1540	1768	103	108	135		195	205	3190	

注) 呼び径150及び200の管の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250~350の管の有効長は1000mm、呼び径400~1350の管の有効長は1200mmとすることができる。